


TÉ AVEC JOINT EXPRESS

RACCORD AVEC JOINT EXPRESS

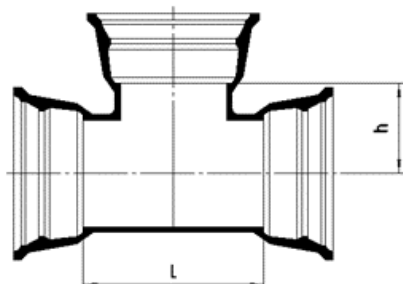

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 10 ou 16 bars
- Accessoires de joint express fournis
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.

Réf	DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	h (mm)	Masse (kg)
TEX001	80	80	160	85	25,18
TEX002	100	80	170	95	27,58
TEX003	100	100	170	95	28,78
TEX004	125	100	175	110	32,88
TEX005	125	125	225	110	31,38
TEX006	150	80	175	120	37,62
TEX007	150	100	175	120	38,82
TEX008	150	150	255	125	43,84
TEX009	200	100	200	145	47,86
TEX010	200	150	295	150	55,38
TEX011	200	200	295	155	58,40